



OCHRONA NATURALNEGO KOLORU I DREWNA



CZYM JEST SMOŁA?

- 1. Co to jest smoła?** Smoła jest naturalnym produktem otrzymywanym z drewna żywicznego. Kwasy żywiczne i terpeny zawarte w drewnie są destylowane w piecu, a produktem tego procesu jest smoła.
- 2. Jak malować farbą smołową?** Stosuj farbę na czystym i suchym drewnie. Maluj szerokim pędzlem lub wałkiem jeden lub dwa razy w zależności od podłoża. Farba smołowa jest gotowa do użycia na większości nieheblowanych powierzchni drewnianych.
- 3. Gdzie sprawdza się farba smołowa?** Farba smołowa nadaje się do każdego nowego i nieobrobionego drewna na zewnątrz, a także drewna, które zostało wcześniej pomalowane farbą smołową, błotną lub witriolem żelaznym. Nadaje się do malowania m.in. domów, ogrodzeń, mostów, hangarów dla łodzi, stodół i chat górskich.
- 4. Dlaczego farba smołowa jest trwalsza?** Kolor smoły wnika w drewno i chroni je przed rozprężaniem, gniciem i pęknięciami. Kolor smoły jest bardzo odporny na czynniki zewnętrzne, wiatr i inne uszkodzenia oraz wzmacnia naturalne właściwości drewna.





SMOŁA POCHODZI Z NATURY

Smola drzewna jest produktem tak naturalnym jak drewno, z którego pochodzi. W Auson tworzymy własne, naturalne kolory ze smoly – trwałe i przede wszystkim piękne, które jednocześnie dbają o drewno i je pielęgnują.

W średniowieczu jedyną znaną metodą ochrony drewna była właśnie smola. To się nie zmieniło. Smola jest źródłem naturalnych substancji używanych przez drzewa leśne do ochrony przed pleśnią i gniciem. Smola pozwala drewnu oddychać.



ORYGINALNOŚĆ

Czerwona smola firmy Auson stanowi bazę wszystkich czerwonych farb. Oryginalny czerwony kolor. Farba składa się ze smoly, czerwonego pigmentu i terpentyny, która jest również pozyskiwana z drewna. Od naszej Czarnej Smoly pochodzą także wszystkie farby.

Smola jest najbardziej oryginalnym sposobem obróbki drewna w celu jego konserwacji. Dlatego niektóre z naszych najstarszych i najcenniejszych zabytkowych budynków można pomalować wyłącznie farbą smołową. Nie ma lepszego, bardziej naturalnego i zrównoważonego sposobu na konserwację żywego drewna. I nadającego naturalne piękno.

MALOWANIE SMOŁĄ DRZEWNĄ



CZERWONA SMOŁA

Czerwona smoła firmy Auson stanowi bazę wszystkich farb. Oryginalny czerwony kolor. Farba smołowa nadaje elewacji domu tradycyjny czerwony kolor „falu”, tak typowy dla Szwecji. Ponadto zapewnia najlepszą ochronę przed czynnikami pogodowymi. Czerwona smoła doskonale sprawdzi się zarówno w klasycznych domkach letniskowych z białymi sękami, jak i w domach drewnianych o nowoczesnej architekturze i kolorystyce. Czerwoną smołę można zastosować zarówno na nieobrobionym drewnie, jak i na drewnie uprzednio pokrytym smołą, farbą emulsyjną lub witrzolem żelaznym. Jeśli malujesz na struganym drewnie, należy rozcieńczyć 10-20% roztworem terpentyny lub alkoholem. Na nieobrobionym drewnie wystarczy po prostu położyć warstwę.

Użycie: 5-8 m²/l w zależności od podłoża.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 0,9 L	60513401
PUSZKA 2,7 L	60513473
PUSZKA 9 L	60513556



CZARNA SMOŁA

Czarna smoła firmy Auson stanowi bazę wszystkich czarnych farb zewnętrznych, zapewniając ładny matowy kolor, jednocześnie chroniąc przed gniciem, pleśnią i wysychaniem. Klasyczny czarny kolor idealnie sprawdzi się w nowoczesnych drewnianych domach, ogrodzeniach czy hangarach na łodzi. Czarną smołę można zastosować zarówno na nieobrobionym drewnie, jak i na drewnie uprzednio pokrytym smołą, farbą emulsyjną lub witrzolem żelaznym. Jeśli malujesz na struganym drewnie, należy rozcieńczyć 10-20% roztworem terpentyny lub alkoholem. Na nieobrobionym drewnie wystarczy po prostu położyć warstwę.

Użycie: 5-8 m²/l w zależności od podłoża.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 0,9 L	60503401
PUSZKA 2,7 L	60503473
PUSZKA 9 L	60503556



LAZURA SMOŁOWA

Lazura smołowa firmy Auson to cienka glazura smołowa, która nadaje czysty i nowoczesnego szary kolor. Ciepły szary kolor pojawia się, gdy naturalny brązowy kolor smoły stopniowo zanika. Efektem końcowym jest stylowy szary kolor, który naturalnie wtapia się i pielęgnuje drewno. Lazura smołowa zawiera terpentynę i można ją stosować na niezabezpieczone drewno oraz na drewno uprzednio impregnowane smołą lub witrzolem żelazowym.

Użycie: 6-10 m²/l w zależności od podłoża.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 1 L	60590401
PUSZKA 3 L	60590473
PUSZKA 10 L	60590556

KOLOR PROSTO Z NATURY



BRAŻOWA SMOŁA

Brązowa smoła firmy Auson to klasyczna smoła drzewna o brązowej barwie, której używano powszechnie na przełomie XIX i XX wieku. Obecnie, czyli nieco ponad sto lat później, brązowe drewniane fasady znów są w modzie. Brązowa smoła nadaje matowy brązowy kolor i piękną drewnianą powierzchnię. I oczywiście smoła drzewna chroni przed silnym nasłonecznieniem, wilgocią, pleśnią i gniciem. Brązową smolę można zastosować zarówno na nieobrobionym drewnie, jak i na drewnie uprzednio pokrytym smolą, farbą emulsyjną lub witrzolem żelaznym. Jeśli malujesz na struganym drewnie, należy rozcieńczyć 10-20% roztworem terpentyny lub alkoholem. Na nieobrobionym drewnie wystarczy po prostu położyć warstwę.

Użycie: 5-8 m²/l w zależności od podłoża.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 0,9 L	60533401
PUSZKA 2,7 L	60533473
PUSZKA 9 L	60533556



SZARA SMOŁA

Szara smoła firmy Auson zapewnia ładny matowy kolor, jednocześnie chroniąc przed gniciem, pleśnią i wysychaniem. Klasyczny zielony kolor doskonale sprawdzi się zarówno w przypadku domów, jak i ogrodzeń. Szarą smolę można zastosować zarówno na nieobrobionym drewnie, jak i na drewnie uprzednio pokrytym smolą, farbą emulsyjną lub witrzolem żelaznym. Jeśli malujesz na struganym drewnie, należy rozcieńczyć 10-20% roztworem terpentyny lub alkoholem. Na nieobrobionym drewnie wystarczy po prostu położyć warstwę.

Użycie: 5-8 m²/l w zależności od podłoża.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 0,9 L	60552401
PUSZKA 2,7 L	60552473
PUSZKA 9 L	60552556



CIEMNOBRAŻOWA SMOŁA

Ciemnobrązowa smoła firmy Auson to prawdziwa smoła drzewna zawierająca zarówno czarne, jak i brązowe pigmenty. Ciemnobrązowa smoła drzewna sprawia wrażenie bardziej miękkiej niż Czarna smoła firmy Auson. Ciemnobrązową smolę nazywamy wyborem architektów. Ochrona przed gniciem, pleśnią i wysychaniem jest taka samo wysoka, jak w przypadku wszystkich naszych farb smołowych. Ten delikatniejszy czarny kolor nadaje się do nowoczesnych domów drewnianych, ale oczywiście także na przykład do ogrodzeń i hangarów dla łodzi. Ciemnobrązową smolę można zastosować zarówno na nieobrobionym drewnie, jak i na drewnie uprzednio pokrytym smolą, farbą emulsyjną lub witrzolem żelaznym. Jeśli malujesz na struganym drewnie, należy rozcieńczyć 10-20% roztworem terpentyny lub alkoholem. Na nieobrobionym drewnie wystarczy po prostu położyć warstwę.

Użycie: 5-8 m²/l w zależności od podłoża.




POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 0,9 L	60506401
PUSZKA 2,7 L	60506473
PUSZKA 9 L	60506556

OCHRONA DREWNA W NATURALNY SPOSÓB

Drewno jest najlepszym i najbardziej naturalnym materiałem. Jednocześnie żyje i podlega wpływowi czynników zewnętrznych. Pogoda i wiatr, kwaśne opady, owady, pleśń i gnienie to przykłady czynników, które negatywnie wpływają na powierzchnię drewnianą. Można tego jednak uniknąć, kryjąc elewację domu, balkon, pomost lub meble ogrodowe smołą drzewną.

UŻYCIE: 6-10 m²/l w zależności od podłoża.

POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 1 L.....	60700401
PUSZKA 3 L.....	60700472
PUSZKA 10 L.....	60700556

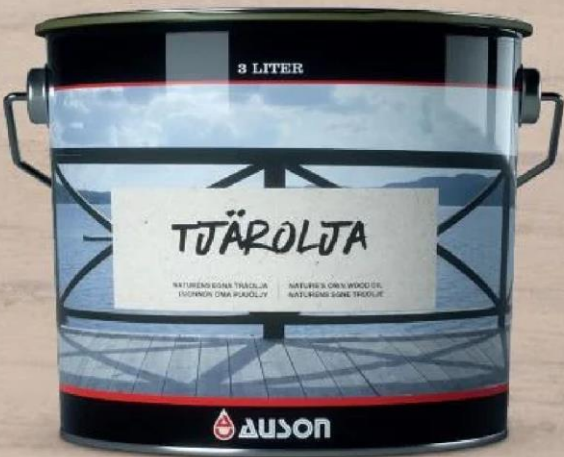

OLEJ SMOŁOWY

ZWYKŁE OLEJOWANIE

ZRÓWNOWAŻONA KLASYKA

PRAWDZIWA SMOŁA DRZEWNA

Prawdziwa czarna smoła to tradycyjna smoła sosnowa wypalana w piecu, idealna do nowoczesnych domów drewnianych, domów z bali, drewnianych dachów, pomostów i innych drewnianych konstrukcji na zewnątrz. Doskonale pokrywa drewno nieobrobione. Stara receptura powlekania drewna zawiera 1/3 prawdziwej smoły drzewnej, terpentyny i gotowanego/surowego oleju lnianego. Prawdziwa smoła drzewna ma również właściwości lecznicze i ma bardzo dobry wpływ na kopyta koni.

Użycie: 2-4 m²/l w zależności od podłoża.

DALBRÄND – SMOŁA DRZEWNA

Smoła drzewna Dalbränd firmy Auson to delikatna, złoto-brązowa smoła drzewna, która z czasem staje się szklista. Stosowana jest przede wszystkim przy konstrukcjach stalowych przy fasadach domów, wyszczerbionych dachach i łodziach, a także w medycynie weterynaryjnej, m.in. przy pielęgnacji kopyt. W celu szybszego wnikania i zmniejszenia lepkości zalecamy rozcieńczenie smoły terpentyną balsamiczną. Stara receptura powlekania drewna składa się z równych części prawdziwej smoły sosnowej, terpentyny i gotowanego/surowego oleju lnianego.

Użycie: 2-4 m²/l w zależności od podłoża.

IMREX

Imprex firmy Auson to lekka specjalna smoła zawierająca olej sosnowy, smołę sosnową i prawdziwą smołę drzewną. Tworzy naturalnie piękną powierzchnię na drewnie. Jest idealna do malowania łodzi, dachów z płyt wiórowych i drewnianych budynków. Smoła skutecznie wnika, konserwuje drewno i sprawia, że powierzchnia staje się wodoodporna.

Użycie: 2-4 m²/l w zależności od podłoża.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 1 L.....	60100441
PUSZKA 3 L.....	60100473
PUSZKA 10 L.....	60100556
BECZKA 200 KG.....	60100743
POJEMNIK 1000 L.....	60100800



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 1 L.....	60200401
PUSZKA 3 L.....	60200473
PUSZKA 10 L.....	60200556
BECZKA 200 KG.....	60200743



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 1 L.....	61100411
PUSZKA 3 L.....	61100473
PUSZKA 10 L.....	61100556
BECZKA 200 KG.....	61110743

SMOŁA NA DZIKA

Smola na dzika Vidsvinstjåra firmy Auson służy do ułatwiania polowań na dziki. Posmaruj lub spryskaj obficie warstwą smoly, aby umieścić zapach smoly na pniu drzewa lub drewnianym słupie. Smola przyciąga dziką, ponieważ sygnalizuje, że drzewo jest bogate w żywicę, którą dzik wykorzystuje do walki z pasożytami. Dzik z chęcią ociera się o drzewo pokryte smolą. Regularnie stosując smolę na dziki firmy Auson możesz przyciągnąć dziki na swoje tereny łowieckie przez cały rok.

Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
SPRAY 600 ML	60100096
PUSZKA 5 L	60100265

OLEJ SZLIFIERSKI

Olej szlifierski to czarna glazura na bazie asfaltu i smoly drzewnej. Do obróbki powierzchni i przyciemniania nadbudówek, słupów, ogrodzeń, bram, mostów itp. na zewnątrz. Olej szlifierski produkowany jest na bazie prawdziwej smoly drzewnej, która zapewnia najlepszą ochronę przed czynnikami atmosferycznymi i wiatrem. Olej szlifierski nanosi się obficie, tak aby mógł wnikać w drewno.

Użycie: 5-8 m²/l w zależności od podłoża.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 3 L	20400473

MAHONIOWO-RÓŻOWA WARSTWA

Mahoniowo-różowa warstwa firmy Auson to rzadkie szkliwo z kwasem smolowym, które nadaje ciemniejszy mahoniowy odcień. Opiera się na starej szwedzkiej recepturze, w skład której wchodziły: prawdziwa smola drzewna, olej lniany i terpentyna balsamiczna. Ponieważ warstwa mahoniowo-różowa bardzo łatwo się rozpuszcza, należy ją nakładać cienką warstwą i dwukrotnie prasować. Pamiętaj, aby pomiędzy prasowaniem pozostawić powierzchnię do dokładnego wyschnięcia. Używaj mahoniowo-różowej warstwy firmy Auson do malowania pomostów, łodzi, wyszczerbionych dachów i oczywiście różnego rodzaju drewnianych domów.

Użycie: 6-12 m²/l w zależności od podłoża.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 1 L	60301401
PUSZKA 3 L	60301473
PUSZKA 10 L	60301556

CHIŃSKI OLEJ DO DREWNA

Chiński olej do drewna to klasyczny olej do drewna na bazie oleju orzechowego z chińskiego drewna liściastego. Niezwykle małe cząsteczki oleju zapewniają mu doskonałą głęboką penetrację i od bardzo długiego czasu był on używany do ochrony drewna przed wnikaniem wilgoci i pękaniem. Nadaje się również do pielęgnacji cennego drewna, takiego jak teak i mahoń.

Użycie: 4-10 m²/l w zależności od podłoża.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
PUSZKA 1 L	60690401
PUSZKA 3 L	20300473

TERPENTYNA BALSAMOWA

Oryginalna terpentyna balsamiczna to biodegradowalny rozpuszczalnik stosowany do rozcieńczania smoly drzewnej i farb olejnych lnianych.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
BUTELKA 1 L	66000201
PUSZKA 5 L	66000265
PUSZKA 25 L	66000259

GOTOWANY OLEJ LNIANY

Do powierzchniowej ochrony drewna, produkcji farb i mieszania ze smolą drzewną.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
BUTELKA 1 L	67100201
PUSZKA 5 L	67100265

SUROWY OLEJ LNIA NY

Do powierzchniowej ochrony drewna, produkcji farb i mieszania ze smolą drzewną.



POJEMNOŚĆ	NR ART.
BUTELKA 1 L	67000201
PUSZKA 5 L	67000265

TRADYCJA I INNOWACJA OD 1928 ROKU



Firma Auson została założona w 1928 roku i do dziś jest firmą rodzinną. Nasze tradycyjne i zrównoważone produkty na bazie smoły drzewnej są wiodącymi produktami w krajach nordyckich.

Smoła to naturalny produkt, który nadal stanowi najlepszy sposób ochrony i pielęgnacji drewna. Zdaniem wielu jest też najpiękniejszy.

AUSON AB
Verkstadsgatan 3,
SE-434 42 Kungsbacka, Szwecja
Tel +46 (0)300-56 20 00
auson.se



System zarządzania firmy Auson spełnia wymagania norm SS-EN ISO 9001 i SS-EN ISO 14001.